



拉合尔供水与污水处理项目 (LWWMP)  
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

## 第三套澄清文件

单阶段两信封工程、采购与施工 (EPC) 模式工程采购 (EPC/交钥匙方式)

拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) ——从LARECHS COLONY至GULSHAN E RAVI的

拉合尔污水系统 (采用非开挖技术)

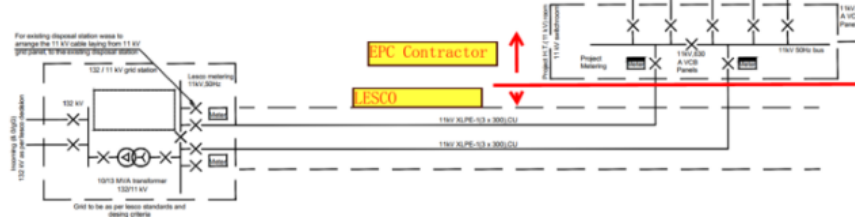
2025年12月17日



ASIAN INFRA  
INVESTMENT

拉合尔供水与污水处理项目（LWWMP）——从LARECH COLONY至  
GULSHAN-E-RAVI的拉合尔污水系统：投标人疑问的第三轮澄清

| Sr # | Reference Section                                                                                                                                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Employer's Response                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Volume 1, Part I, Section 4, Tender Forms Page 4-46-4-62 Schedule No. 5: Electrical Works                                                                        | Electrical works in 23 Intermittent Pumping Stations Electrical works along sewer lines (15 Nos. Control System at Drop Structures) & 15 Nos. Control Points on Manholes along Lines and Laterals preferably at drop structures in accordance with ER Sub Clause 4.1 & 5.15 Nos. (minimum) Control Points on Manholes along Lines and Laterals ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI (ELECTRICAL WORKS FOR PUMPING STATION AND ALL BUILDINGS REFERRED IN EMPLOYER'S REQUIREMENTS The Tenderer notes that only the Single Line Diagram (SLD) for the Disposal Station has been provided. The Tenderer respectfully requests the Employer to provide the load list, SLDs, layout drawings, and any additional electrical drawings for other stations, if available. | It is to clarify that EPC Contractor is responsible for detailed design of loads and SLDs for all the stations, however, the load requirement for all 23 intermittent pumping stations and typical SLDs for odor control system, ventilation system and screening system is attached as Annex-A for guidance only.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.   | Volume 2 Part II, Section 6, Employer's Requirements                                                                                                             | It is recommended that the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber. Can this alternate arrangement be acceptable to the Employer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kindly refer to response at Sr. No. 39 of the Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre-Tender Meeting, wherein, the updated drawing # LW-TD-411 shall prevail, however, as an alternative arrangement, the panel rooms can be adjusted in the dry well chamber as per Annex-B.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.   | Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP Item 72 Volume-1, Part I, Price Schedules, Schedule No. 5: Electrical Works, Item No. 5.6. | It is to clarify that shifting of existing Generators and Control rooms at 23 lift stations at new location (within the existing premises) will require Medium Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system. In accordance with the Employer's requirements for Medium Voltage (MV) cables to restore the connection with the existing pumping system, the Tenderer requests clarification on the following: 1) Please provide the load information, detailed load                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) The EPC contractor is at liberty to visit the relevant site and estimate the relocation and reconstruction scope of work, as per its own design and layout. Further, refer to response of Item 72 of Clarifications and Minutes of Meeting of 1st Pre Tender Meeting LWDMP, it is to clarify that 23 pumping stations other than Gulshan e Ravi pumping station have LV loads and these pumping stations will require Low Voltage Cables for restoring / reinstating the connection with the existing Pumping system, if shifting involves. |

| 编号 | 参考章节                                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 业主回复                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                             | <p>清单、各泵站中压水泵的单线图（SLD）以及所有相关接口资料。</p> <p>2) 除中压电机外，请明确23提升泵站现有设施中，是否有需由搬迁后配电间（变电站）供电的设施。若电源电缆及配电馈线的设计、采购与安装属于承包商工作范围，请为各泵站分别提供相应的负荷信息、单线图（SLD）及接口资料</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>2) EPC承包商可自行前往相关现场，依据其自身设计与布置方案，估算迁移及重建工程范围；但23泵站的设备清单仅作为参考，详见附件C。由于迁移工作须在现有场区内规划实施，故可沿用原有供电电源为迁移后的设施供电。需注意：部分处置站因空间受限，迁移作业可能亦涉及主供电源（如变压器 / 发电机）的移位，此过程亦可能涉及中压电缆。</p>                                                               |
| 4. | 第6 - 20页，第2卷第二部分、第6节，业主需求第4项（暂定金额），第4 - 75页，第1卷第一部分、第4节，投标文件格式，编号5：电气工程，GULSHAN E RAVI终极处置站 | <p>第[[TRP_0000]] - [[TRP_0001]]页，共[[TRP_0002]]页——第二部分：雇主要求。</p> <p>C. 电气、仪表与控制（EI&amp;C）：电网变电站设计协助（与LESCO协作）：在最终泵站附近设计[[TRP_0003]]电网变电站，并与LESCO协调。根据表号[[TRP_0004]]：电气工程（[[TRP_0005]] - [[TRP_0006]]），《[[TRP_0007]]——第一部分：招标程序》，未明确[[TRP_0008]]地理信息系统（GIS）、[[TRP_0009]]/[[TRP_0010]]电力变压器及相关设备在[[TRP_0011]]变电站的工程范围。投标人理解：[[TRP_0012]]/[[TRP_0013]]电网变电站不在承包商工作范围内，且本工程的分界点止于最终处置站单线图（SLD）所示开关室进线开关柜。请确认此项理解</p>  | <p>参见第4节 ‘招标文件格式’、暂定金额及编号为5的《电气工程》附表：古尔沙恩·伊·拉维（Gulshan e Ravi）最终处置站，现明确：电网站亦属于EPC承包商的工作范围；但电网站的详细设计须依据莱索电力公司（LESCO）/巴基斯坦水利电力发展署（WAPDA）规范执行，且EPC承包商须就电网站的安装及其与古尔沙恩·伊·拉维（Gulshan e Ravi）拟建泵站的连接事宜，与LESCO/WAPDA协调。泵站的界区包括暂定金额中所列的电网站。</p> |
| 5. | 第1卷，第一部分，第                                                                                  | （23号进水构筑物，用于23筛分系统及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14台发电机的清单（含额定值及容量）为                                                                                                                                                                                                                    |

| 编号 | 参考章节                                                                    | 说明                                                                                                                                                                                                   | 业主回复                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4, 招标文件格式, 第4 - 46页<br>附表编号5: 电气工程 第2卷<br>, 第二部分, 第6节, 雇主要求             | 16控制室及28建筑物/房间重建, 14台发电机投入运行, 11控制盘按雇主要求第4. 1及5. 1款约略移位。投标人请求雇主提供14台发电机的详细资料, 包括电压等级、容量、外形尺寸及其他相关必要信息。此外, 请提供涵盖本项目全部泵站的电气 (EL) 系统基础设计方案或概览。                                                          | 作为附件C随附。EPC承包商可自由前往相关现场, 在现有场地条件允许范围内开展拟建基础设施的设计工作, 同时须按雇主要求所列标准/规范保持现有系统完整。此外, 23提升泵站及其他电气设施的可用负荷详情已纳入附件C。                                       |
| 6. | 第1卷, 第一部分, 第4节,<br>招标文件格式, 第4 - 46页 附表编号5: 电气工程 第2卷,<br>第二部分, 第6节, 雇主要求 | <p>〔23号进水构筑物, 用于23筛分系统及16控制室、28建筑物/房间重建、14台发电机投入运行、11控制盘按雇主要求第4. 1及5. 1款约略移位〕。投标人注意到, 招标文件中仅提及现有间歇式泵站处的14台发电机。请澄清:</p> <p>1) 其余9座泵站是否需新增发电机, 抑或其现有发电机可予利用;</p> <p>2) 现有14台发电机的容量是否足以满足新建泵站的负荷需求。</p> | <p>特此澄清: 23提升泵站现有发电机清单已附于附件C; 但根据初步设计及图纸, 仅计划移位14台发电机; 投标人可在编制自身设计/报价时自行决定是否实施移位。此外, 1根据当前评估, 其余9座间歇式泵站无需新增发电机;</p> <p>2) 现有发电机容量被认为足以驱动所接负荷。</p> |
| 7. | 第2卷, 第二部分, 第6节,<br>业主需求 三十九) SCADA系统<br>、Page6-73的设计与供货                 | SCADA硬件将包括: 用于主干污水管道及处置站目视检查的污水视频摄像机及监控系统。根据所引用条款, 请明确视频监控摄像机是否需沿整条污水管道线路布设, 抑或仅在关键设施处布设。                                                                                                            | 如澄清文件及第一次投标前会议纪要第90号 (高级编号) 所答复, 现明确: 污水视频摄像机应安装于关键设施处。摄像机将安装于污水管道沿线检查井内RTU拟安装位置, 以及根据现场要求确定的关键位置。                                                |
| 8. | 第2卷, 第二部分, 第6节,<br>业主需求 各类地点的SCADA数据<br>采集                              | a) 应在选定 (顶管工作井) 地点安装远程终端单元 (RTU), 以采集数据并通过4G (GSM/GPRS) 媒介传输至古尔珊·拉维 (Gulshan Ravi) 新建处置站。RTU安装地点清单已提供。                                                                                               | 兹确认, 管道沿线所有RTU及摄像机均须采用4G介质进行通信。                                                                                                                   |

| 编号  | 参考章节                                            | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 业主回复                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 污水收集系统 主污水管线段，第 6-332页                          | b) 建议优先采用无线电台作为主要通信媒介，因其易于安装且覆盖通信区域广。本项目各站点传输的数据量一般为1~5，该数据量完全可由4G技术以所需性能指标轻松承载。根据雇主要求第二卷2、第二部分、第6节（第6 - 323页）条款，投标人理解：所有管道站的远程终端单元（RTU）及摄像机将租用4G GSM无线网络进行数据传输，且不敷设新的光缆。请确认此项理解                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
| 9.  | 第2卷—第二部分— 业主要求 第4.1款 承包商一般义务；以及第3卷—A—第二部分— 投标图纸 | A线将汇集来自卡拉奇法塔克/哈尔班斯普拉处置站、主米尔殖民地（Main Mir Colony）、步兵路（Infantry Road）、乌市（Bird Market）、拉雷奇殖民地（Larech Colony）、加齐莫哈拉（Ghazi Mohalla）、穆罕默德纳加尔（Muhammad Nagar）、总督府（Governor House）、拉克希米乔克（Lakshmi Chowk）及贾恩基黛维（Janki Devi）等处置站的来水。B线将汇集来自古鲁曼加特（Guru Mangat）、Q区（Q-Block）、中心点（CentrePoint）、G区（G-Block）、扎法尔·阿里路（Zafar Ali Road）、沙里夫殖民地（Shareef Colony）、伊赫拉（Ichra）、沙德曼（Shadman）、沙玛（Shama）及拉苏尔公园（Rasool Park）等处置站的污水。C线将汇集来自莱顿路（Lytton Road）、巴基斯坦国际航空公司天文馆（PIA Planetarium）及蓬奇路（Poonch Road.）等处置站的污水。投标人注意到，在V3A—第二部分—投标图纸中未提供哈尔班斯普拉/卡拉奇法塔克处置站的相关图纸。请明确该处置站的工作范围，并提供进水间、出水间、机械格栅、跌水结构及除臭系统的图纸。 | 请参阅《澄清文件及第二次投标前会议纪要》中关于编号26项的答复，该文件可通过拉合尔水务局（WASA Lahore）网站“拉合尔污水与环卫管理项目（LWWMP）”栏目查阅。                    |
| 10. | 第3卷—A—第二部分— 投标图纸 图号：LW-TD -491 终极处置站 单线图（SLD）   | 在图号LW-TD -491中，列有供水泵及消防泵，但招标文件中未明确这些设施的相关参数及技术要求。投标人就此提出以下澄清请求：<br>1) 终极处置站是否需设置消防给水设施？如需设置，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 请参阅第6节雇主要求《环境与社会管理计划》（ESMP），表1 - 5：施工期及运行期环境与社会管理计划。特此说明：最终处置站须设置消防给水设施，该系统应依据美国国家消防协会（NFPA）标准进行设计与建造 |

| 编号 | 参考章节 | 说明                                                                   | 业主回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | 请提供消防泵的型式及设计参数（流量、扬程）。<br>2) 请明确各建筑物所需的消防系统类型（消火栓系统、气体灭火系统、自动喷淋系统等）。 | 标准：采用设计规范及以下所列规范/参考文件：NFPA 20（消防水泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/专用给水干管）、NFPA 22（消防水池）、NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。须提供独立的消防供水系统，该系统应具备在选定的设计流量下、持续供应至少2小时消防用水的能力，并配备专用消防水池。系统要求：安装室外消火栓（工业型），合理布置以满足覆盖要求；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防车取水口（FDC）接口。厂区内各厂房、车间、仓库、危险品储存区（如有）：室内外均需设置消火栓系统，并按需配置消防软管卷盘；对于存放可燃物的封闭式建筑物，应考虑在内部加设局部喷淋系统。其他要求：手提式灭火器、火灾探测与报警系统、应急照明及消防安全标识。稳压泵（压力维持泵）：稳压泵为小型泵，其典型流量为消防主泵流量的5 - 10%，用于维持系统压力并防止主泵频繁启停。设计压力：水力最不利点消火栓/喷嘴处的最低压力应不小于7 barG。水泵扬程应按终端压力7 barG + 静压 + 沿程与局部水头损失计算确定。设计流量：EPC承包商应按最不利工况计算消防水泵流量，但不得低于1000 gpm。消防水泵须获得FM认证且列入UL名录。大功率电动机：若泵房规模较大、为半敞开式且内含润滑油/油类物质，则应在燃料火灾风险区域设置就地雨淋系统，并在电气设备柜体区域设置全淹没式气体灭火系统。各系统必须分区设置，以避免水喷淋导致带电开关设备被淹。<br>2. 终极处置站办公楼部分，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。 |

| 编号  | 参考章节                                        | 说明                                                                                                                                                                        | 业主回复                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | <p>同时，请明确是否需要消防水箱；如需，应说明所需容量。</p> <p>3) 是否需在控制室或变电站等特定房间设置气体灭火系统？如需，请明确适用的房间。</p> <p>4) 是否需设置生活给水系统？如需，请提供水泵参数、水箱容积及生活用水水源。</p> <p>5) 站内是否需设置一体化污水处理设施？并请明确生活污水的处置方式。</p> | <p>3. 对于最终处置站内安装电气设备的电气用房及泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen（IG-541）或FM200。对于23取水口位置，承包商应配置干粉灭火器。</p> <p>4. 承包商应确保所有取水口位置及最终处置站（含新建建筑）均有生活饮用水供应。主水源应为WASA-L供水（如附近可获取）。若WASA-L供水不可获取，则以地下水为替代水源，承包商应安装深井泵及全部配套工程。承包商应依据WASA-L标准设计上述位置的供水系统。</p> <p>5. 取水口位置及最终处置站排入污水管网的 Domestic 污水无需预处理</p> |
| 11. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求第5.1款 一般设计义务               | <p>压力管道闸阀操作方式：手动、明杆式，适用于23提升泵站及终极处置站。请明确压力管道闸阀是否需配备电动执行机构。如需，请具体说明23提升泵站及终极处置站中哪些压力管道闸阀须配备电机驱动装置。</p>                                                                     | <p>所有压力管道均应配备手动手轮传动箱，其设计应确保单人操作即可在全部工况下完成全开与全关动作。</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求4.1.12。EPC承包商承担的施工工作范围详细说明 | <p>xx) 办公楼建设（图纸编号LW-TD-401至图纸编号LW-TD-403），第6-67页。请提供办公楼内需配备的所有设施的数量及技术规格。</p>                                                                                             | <p>请参阅第一次投标前会议澄清文件及会议纪要第44项及45项之答复，相关内容可通过拉合尔水务局（WASA Lahore）网站LWWMP栏目查阅</p>                                                                                                                                                                                                              |

| 编号  | 参考章节                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 业主回复                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | 第2卷，第二部分，第6节， 业主要求 第6.6款 员工及劳务设施 第6 - 397 页 | <p>根据合同条件第6.6款，承包商应为业主人员提供的设施如下：承包商须确保为业主提供以下设施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 配备齐全且带空调的现场办公室，含休息室及供业主与项目管理咨询方（PMC）现场人员使用的所有办公配套/设施；</li> <li>- 在办公室内安排餐饮供应；</li> <li>- 提供完善的软、硬档案记录保管安排；</li> <li>- 设立设计办公室，并配备委员会/会议室，室内安装多媒体墙面及交互式3维项目模型用于演示；</li> <li>- 配备全部办公文具，以及彩色与黑白打印、扫描设备；</li> <li>- 为有子女的员工提供日托服务；</li> <li>- 办公区域须全面封闭并配备安保设施、停车场、视频监控系统等；</li> <li>- 向业主人员提供最新办公设备（即安装正版授权软件及Windows操作系统的办公计算机/笔记本电脑，以及用于记录现场活动与投诉、跟踪工程进度等工作的移动电话与平板电脑）；</li> <li>- 为业主及PMC人员提供合理的交通安排；</li> <li>- 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作；</li> <li>- 为日常及高级别代表团的工程检查（包括破土动工仪式及落成典礼等活动）做好相应安排；</li> <li>- 承包商须建立媒体应对机制，定期向媒体发布信息；</li> <li>- 在施工现场附近安排员工住宿，以便开展现场监督与检查工作；</li> <li>- 为日常及高级别代表团的工程检查（包括破土动工……</li> </ul> | <p>根据合同条件第6.6款，承包商应在各活跃施工点优先设置现场办公室；无论如何，现场办公室数量不得少于三处（03），且须设于指定地点。集装箱式办公室须分别供业主、项目管理咨询（PMC）及承包商等各方独立使用。上述办公室的提供，须符合业主要求（ER）中所规定的设施、规格及标准。</p> |

| 编号  | 参考章节                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 业主回复                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                             | 破土动工仪式及落成典礼；<br>- 协助为问责机构准备相关记录与证据；<br>- 上述所有费用均由承包商承担，并应计入投标报价。请明确说明为业主提供的办公室数量与类型，以及所需设施与规格。                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |
| 14. | 第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求 iii) 分项1：采用微型隧道掘进法敷设主干污水管、 建造污水附属构筑物，以及安装机电设备， 第6 - 28页 | 承包商须确保在施工现场完成至少六台（06）新型微型隧道掘进机（MTBM）（原厂认证）的制造、采购、运抵及部署，并配备全部附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸车拖车、挂车、挖掘机及其供电发电机，并配备经培训的运行与维护（O&M）专业人员及充足备件，且备件须随时可在现场取用。建议MTBM设备在工程开工前6个月内即运抵现场并投入运行，以确保工程按期完工；MTBM设备进场最迟不得晚于工程开工后8个月。上述设备须具备在项目工期内完成全部工程的能力，且施工期间无需进行重大大修：直径1.050米：两台（2）；直径1.500 m米：一台（1）；直径2.400 m米：两台（2）；直径3.500 m米：一台（1）。根据合同条款要求承包商采购六台新型MTBM设备，请明确本工程竣工后该等设备的所有权归属。 | 用于实施本工程的MTBM设备，在本工程成功竣工后，其所有权仍归承包商所有。                                                   |
| 15. | 第2卷，第二部分，第6节， 业主方要求， 4.1.3。项目概况，第6 - 6页                                     | 污水输送/转输系统由A线、B线、C线及其支管组成，包含约19.0 km长的主干污水管及13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道掘进法及顶管法敷设，管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400                                                                                                                                                                                                                                                  | 请参阅对澄清文件及第二次招标前会议纪要中编号09项的答复，该答复可在拉合尔市供水与排水局（WASA Lahore）网站“拉合尔市供水与污水处理项目（LWWMP）”栏目下查阅。 |

| 编号  | 参考章节               | 说明                                                                                                   | 业主回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | 毫米及3,500 mm。依据业主方要求及图纸，2400 mm及3500 mm直径的管道应采用微型隧道掘进法及顶管法安装。请明确投标人是否可就所指定方法提出替代性非开挖技术方案。             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. | 第2卷，第二部分，第6节，业主方要求 | 请明确业主方关于水泥、钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是本地可获得材料与进口材料之间的关系。                                                    | 特此澄清：建筑材料采购责任归属承包商，但须符合技术规范、适用法律法规及取得业主方同意。就此，承包商应审慎评估进口材料所涉时间成本及财务影响，包括适用税费、关税及其他相关费用。所有构成永久工程组成部分的常用且本地生产的材料（包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料及其他类似建筑材料），均须从巴基斯坦境内本地采购。此类本地可获得的永久性材料禁止进口；如确需进口，须事先取得业主方书面批准，并附具充分的技术依据。另作如下澄清：业主方仅对本项目下拟安装供业主方使用的永久性设备与设施（机械设备）所涉税费承担付款责任；该等税费由承包商在进口时缴纳，并依据合同规定，通过期中支付证书（IPC）由业主方予以偿付。 |
| 17. | 第2卷，第二部分，第6节，业主方要求 | 在实地踏勘过程中，投标人发现邻近项目区域及巴基斯坦拉合尔水务局（WASA）所属土地处，另有一宗地块，该地块可能归属拉合尔发展局（LDA）所有，且似适宜用作管道制造与铸造场地。就此，投标人请求予以澄清。 | 特此澄清：除招标文件中已明确的场地外，承包商亦可使用其他任何适宜场地（包括实地踏勘期间所确认的拉合尔发展局（LDA）所属土地）开展管道制造及相关活动，但须事先取得相关主管部门全部必要的审批及无异议函（NOC）。就此，已更新                                                                                                                                                                                          |