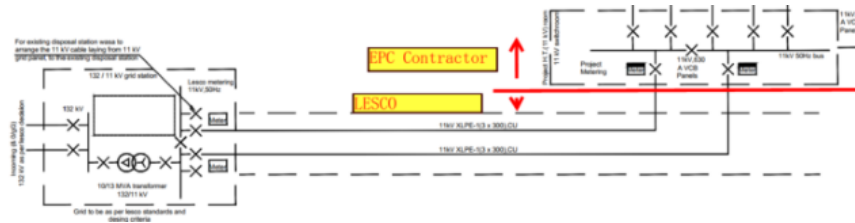


Sr #	参考章节	描述	雇主回复
		清单、各泵站中压泵的单线图（SLD），以及所有相关接口细节。 2) 除中压电机外，请澄清23提升泵站中是否有任何现有设施需要从搬迁后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商范围，请提供各泵站相应的负荷信息、单线图和接口细节。	2) EPC承包商可自行访问相关现场，并根据其自身设计和布置估算搬迁和重建工作范围，但23泵站的设备清单仅作为附件C附上供参考。由于搬迁应在现有场地内规划，重新安置的设施可使用同一电源。应注意，由于部分处置站空间受限，搬迁工作可能还涉及主电源（如变压器/发电机）的移位，这可能还涉及中压电缆，
4.	第6-20页，第2卷第二部分，第6节，雇主需求第4项，暂定金额第4-75页，第1卷第一部分第4节，投标表格编号5：电气工程，GULSHAN E RAVI 最终处置站	第6-20页，V2第二部分雇主需求。 C. 电气、仪表与控制（EI&C）设计协助，与LESCO共同设计电网变电站：设计最终泵站附近的电力132 kVA电网变电站并与LESCO协调。根据V1第一部分投标程序编号5：电气工程（5.19-5.49），132 kV站安装的132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及相关设备的范围尚未规定。投标人理解132/11 kV电网变电站不在承包商范围内，且如最终处置站单线图所示，接口界限终止于11 kV开关室的进线开关设备。请确认此理解。 	参见第4节投标表格、暂定金额及编号5：电气工程，Gulshan e Ravi 最终处置站，特此澄清电网变电站也属于EPC承包商范围，但电网变电站的详细设计应根据LESCO/WAPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调电网变电站的安装及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的接口界限包括暂定金额中规定的电网变电站。
5.	第1卷第一部分第	(23编号进水结构用于23格栅系统及	14发电机的清单及其额定值和容量为