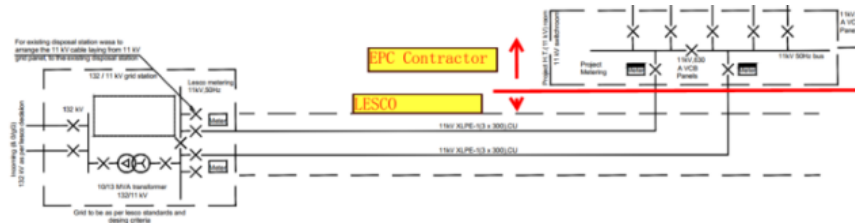


Sr #	参考章节	描述	雇主回复
		清单、各站中压泵的单线图（SLD），以及所有相关接口细节。 2) 除中压电机外，请澄清23提升站内是否有任何现有设施需要从搬迁后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商范围，请提供各站相应的负荷信息、SLD和接口细节。	2) EPC承包商可自行访问相关现场，并根据其自身设计和布置估算搬迁和重建工作范围，但23泵站的设备清单仅作为附件C附上供参考。由于搬迁应在现有场地内规划，重新安置的设施可使用同一电源。应注意，由于部分处置站空间受限，搬迁工作还可能涉及主电源（如变压器/发电机）的移位，这也可能涉及中压电缆，
4.	第6-20页，第2卷第二部分，第6节，雇主 要求第4项，暂定金额 第4-75页，第1卷，第 一部分，第4节，投标表格 附表编号5：电气工程， ULTIMATE DISPOSAL STATION AT GULSHAN E RAVI	第6-20页，V2 - 第二部分 - 雇主 要求。 C. 电气、仪表与 控制（EI&C）设计协助，与LESCO共同设计电网站：设计 最终泵站附近的电力132 kVA电网站，并与 LESCO协调。根据附表编号5：电气工程（5. 19-5. 49），V1 - 第一部分 - 投标 程序，132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及 安装在132 kV站的相关设备的范围尚未规定。投标人理解132/11 kV电网站不在承包商 范围内，且界限点终止于11 kV 开关室的进线开关设备，如最终处置站SLD所示。请确认此 理解。 	参见第4节，投标表格，暂定金额和附表 编号5：电气工程，Ultimate Disposal Station at Gulshan e Ravi， 特此澄清，电网站也属于EPC承包商 范围，但电网站的详细设计应 按照LESCO / WAPDA规范编制， 且EPC承包商将与其协调安装 电网站及其与 Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的 界限点包括暂定金额中提供的 电网站。
5.	第1卷，第一部分，第	(23编号 取水结构物用于23格栅系统 &	14发电机的清单及其额定值和容量为