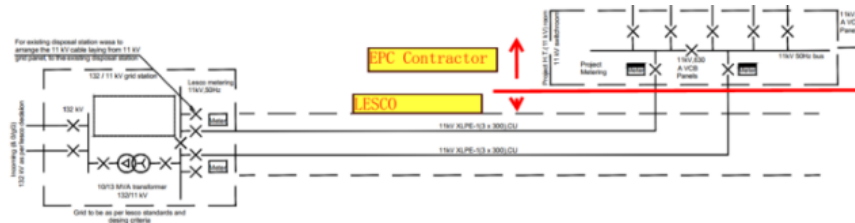


序号 编号	参考章节	说明	雇主答复
		清单、各站 MV 泵的单线图（SLDs）以及所有相关 接口细节。 2) 除 MV 电机外，请澄清 23 提升站内是否有任何现有 设施需要由迁改后的配电盘室（变电站）供电。如果电力电缆和 配电馈线的设计、采购和安装属于承包商范围，请提供 各站相应的负荷信息、SLDs 和接口细节。	2) EPC 承包商可自行前往相关现场，并 按其自身设计和布置估算迁改和重建工作范围，但是 23 泵站的设备清单 随附于 Annex-C，仅供参考。由于 迁改应在现有场地内规划，迁建后的设施可使用同一 电源。应注意的是，由于部分处置站 空间受限，迁改工作还可能涉及主电源（如变压器/发电机）的搬迁，这也可能涉及 MV 电缆，
4.	第 2 卷第二部分第 6 节第 6-20 页，第 1 卷第一部分第 4 节暂列金额第 4-75 页中的雇主 需求项 4，投标表格 附表编号 5：电气工程，最终处置站 位于 GULSHAN E RAVI	第 V2 卷 - 第二部分 - 雇主需求第 6-20 页。 C. 电气、仪表与 控制（EI&C）设计协助：与 LESCO 进行电网变电站设计：设计 最终泵站附近的 132 kVA 电力电网变电站并与 LESCO 协调。根据 V1 - 第一部分 - 投标 程序中的附表编号 5：电气工程（5.19-5.49），安装在 132 kV 站的 132 kV GIS、132/11 kV 电力变压器及 相关设备的范围尚未明确规定。投标 人理解，132/11 kV 电网变电站不在承包商 范围内，且界区界限终止于 11 kV 开关室的进线开关柜，如最终处置站 SLD 所示。请确认此 理解。 	参见第 4 节、投标表格、暂列金额和附表 编号 5：电气工程，位于 Gulshan e Ravi 的最终处置站，现澄清电网变电站也属于 EPC 承包商 范围，但是电网变电站的详细设计应 按照 LESCO / WAPDA 规范编制，且 EPC 承包商将与其协调，以安装 电网变电站并将其与 Gulshan e Ravi 拟建泵站连接。泵站的界区界限包括 暂列金额中提供的电网变电站。
5.	第 1 卷，第一部分，节	(23 座取水构筑物，用于 23 格栅系统 &	14 台发电机的清单及其额定值和容量为