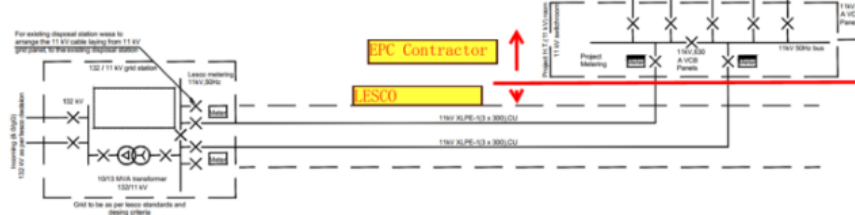


序号 编号	参考章节	说明	业主答复
		清单、各站中压泵的单线图（SLD）以及所有相关 接口细节。 2) 除中压电机外，请澄清在23提升泵站的任何现有设施是否需要从迁移后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的范围，请提供各站相应的负荷信息、SLD和接口细节。	2) EPC承包商可自行参观相关现场，并根据自己的设计和布局估算迁移和重建工程范围，但23泵站的设备清单作为附件C附上，仅供参考。由于迁移计划在现有场地内进行，因此迁移后的设施可使用同一电源。应注意，由于某些处置站空间受限，迁移工作还可能涉及移动主电源，如变压器/发电机，这也可能涉及中压电缆，
4.	第6-20页，第2卷第11部分，第6节，业主要求 中关于暂定金额的4项，第 4-75页，第1卷，第 1部分，第4节，投标格式 编号5：电气工程，最终处置站 位于 GULSHAN E RAVI	第6-20页，V2 - 第11部分 - 业主要求。 C. 电气、仪表与 控制（EI&C）设计协助，协助LESCO进行电网变电站设计：设计 靠近最终泵站的电力132 kVA电网变电站，并与 LESCO协调。根据编号5：电气工程（5.19-5.49），V1 - 第1部分 - 投标 程序，安装在132 kV站的132 kV GIS、132/11 kV电力变压器以及 相关设备的范围尚未明确。 投标人理解，132/11 kV电网变电站不在承包商 范围内，且界区终止于11 kV 开关室的进线开关设备处，如最终处置站SLD所示。敬请确认此 理解。 	参考第4节、投标格式、暂定金额以及编号5：电气工程，Gulshan e Ravi最终处置站，特此澄清，电网变电站也属于EPC承包商范围，然而电网变电站的详细设计应依据LESCO / WAPDA规范编制，EPC承包商将与他们协调电网变电站的安装及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的界区包括电网变电站，如暂定金额中所述。
5.	第1卷，第1部分，节	（23编号进水构筑物，用于23格栅系统及	14发电机及其额定值和容量的清单是