



LAHORE供水与污水管理项目 - 从LARECHS COLONY至GULSHAN-E-RAVI的污水系统, LAHORE (采用非开挖技术) LAHORE污水与排水项目



项目名称

从LARECHS Colony起的污水系统
至Gulshan-e-Ravi, Lahore (通过
非开挖技术)

部门名称/行业

住房、城市发展与公共
卫生工程部/水
和卫生机构。

资助机构

亚洲基础设施投资银行 (AIIB)

位置

主干与支线污水管道的敷设
从LARECHS Colony和Gurumangat
Road, 至Gulshan-e-Ravi, Lahore。

项目范围

- 通过MTBM敷设主干污水管：
 - 线路A: LARECHS Colony至Qartaba Chowk, Lahore (包括管径1050, 1500和2400mm)。长度 = 12.14km。
 - 线路B: Gurumangat至Qartaba Chowk, Lahore (包括管径1050、1500、2400mm)。长度 = 12.82km。
 - 线路C: Qartaba Chowk至Gulshan-e-Ravi, Lahore (包括管径1050和3500mm)。长度 = 7.25km。
- 支线污水管道的敷设 (450mm)
通过开槽。长度 = 159m
- 总路线长度 = 32.37km
- 最终处置设施的建设
最终处理能力为848立方英尺/秒的泵站。
- 现有排水沟和
集水渠的修复。
- 敷设接户排水管 (450、600和750mm) = 约8.48km。

批准的项目成本

14,165百万PKR

服务人口和面积

2.35百万和15,658英亩 (约)

项目描述

微型隧道掘进机 (MTBM)

- 主要干管污水管道和一些支管将地下敷设, 通过
微型隧道掘进机 (MTBM)。
- 将使用以下直径的MTBM, 用于所述长度:

#	管道直径 (毫米)	长度 (公里)
1	1050	9.837
2	1500	5.454
3	2400	11.582
4	3500	5.337
合计		32.210

- 顶进坑和接收坑 = 165 (约)
- 顶进和接收的最大间距
不同管径管道的坑:

#	管道直径 (毫米)	最大间距 (米)
1	1050	190
2	1500	250
3	2400	350
4	3500	500

开槽

- 支管和接户排水管将采用开挖方式敷设
按照以下要求进行开挖施工
详情:


#	污水管	管道直径 (毫米)	长度 (公里)
1	支管	450	0.159
2	骑管式下水道	450, 600, 750	8.48

微型隧道施工工艺的主要组成部分

微型隧道的

主要组成部分包括:

1. 微型隧道掘进机/设备
2. 始发井和接收井
3. 龙门架/起重机
4. 泥浆装载装置
5. 发电机
6. MTBM承包商单元
7. RCC配HDPE衬砌管 (6000 psi强度)
8. 自卸卡车

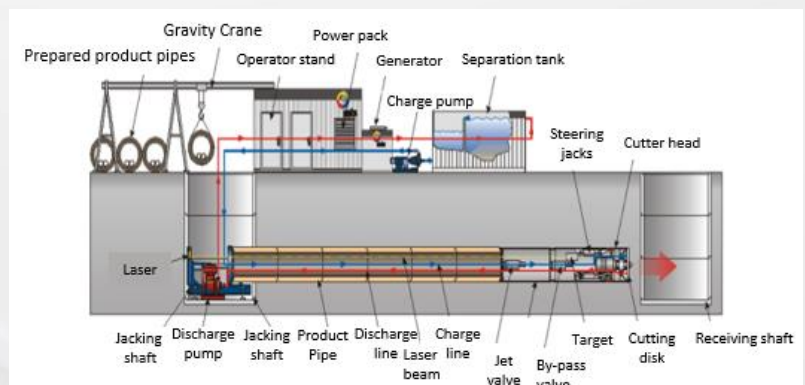

竣工时间

- 设计阶段一 = 6个月
- 执行阶段二 = 30个月

执行模式

工程、采购和施工
(EPC) 模式 - 设计与建造

预期成果

- 通过铺设新的主干污水管道改善现有污水系统，位于 Central Lahore.
- 污水/雨水的安全处置从项目区域。
- 环境改善方面
雨水渠道的恢复与整治
可供利用的
用于城市内休闲活动。

设计阶段一的任务

交付成果

1可行性研究报告

2更新版初步工程设计报告

3更新版岩土工程报告

4更新版地形测量


5更新版ESIA、LRP、RAP、GAP、SEP

6最终招标文件

7招标评估报告

8工程授标

主干污水管敷设位置

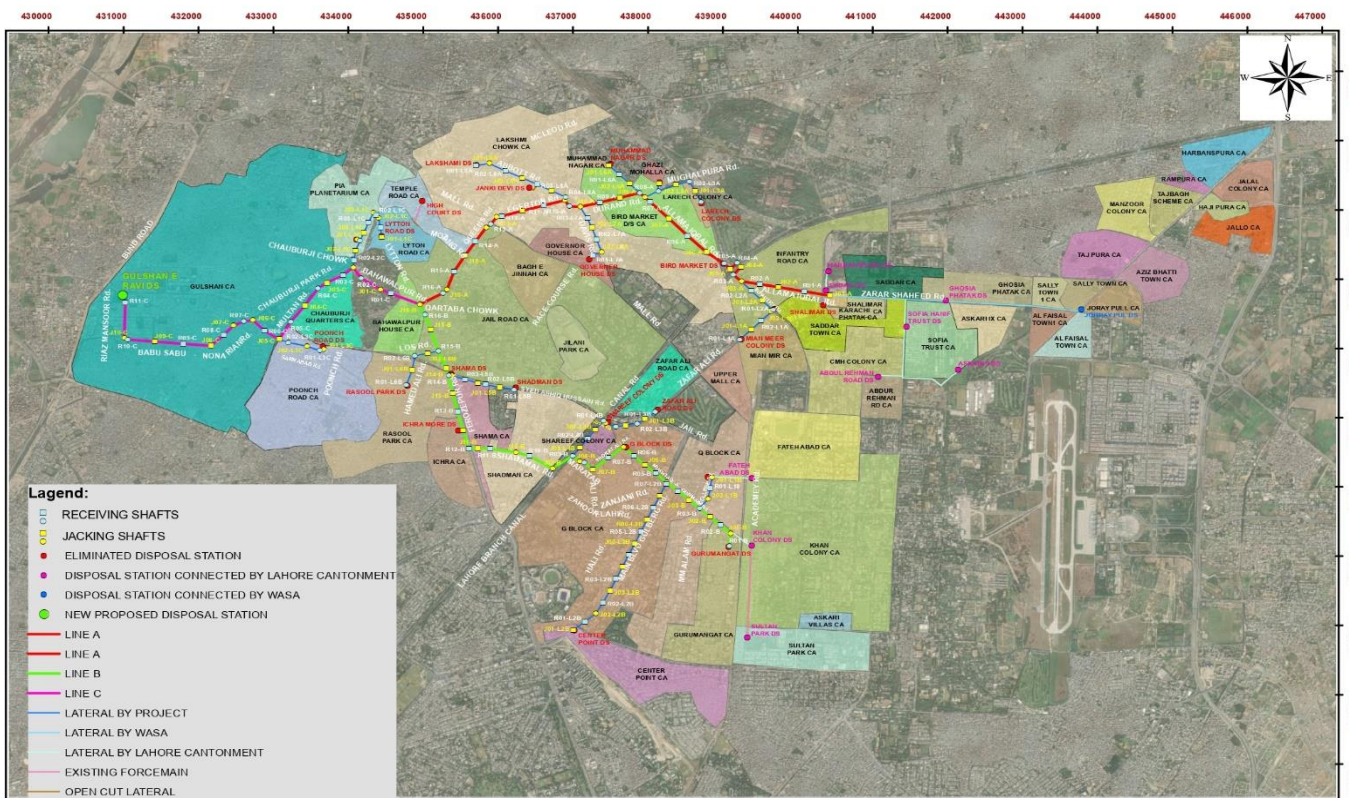

LAHORE WATER & WASTE WATER MANAGEMENT PROJECT-SEWERAGE SYSTEM FROM LARECH COLONY TO GULSHAN-E-RAVI, LAHORE (THOUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



WATER AND SANITATION
AGENCY, LAHORE



REVISION

REV	DATE	DESCRIPTION
04		
03		
02		
01		

CONTROL

DRAWN	
CHECKED BY	
RECOMMENDED	
CHOSEN	
APPROVED	

DATE

OCT 2024

DRAWING No.

FIGURE

SCALE
1:50,000

REV:-